

FERRI[®]

Hydrauliczne kosiarki wysięgnikowe






Określenie „wielofunkcyjność” jest najlepszym określeniem dla serii kosiarek **TM**. Dzięki zakresowi pracy od **4,5 do 5,5 m** kosiarki **TM46 i TM56** spełniają oczekiwania firm zajmujących się utrzymaniem zieleni. Możliwość wyposażenia w listwę tnącą dodatkowo wpływa na wielozadaniowość tych maszyn. Dzięki swej konstrukcji kosiarki te mogą pracować z lekkimi ciągnikami o średniej mocy. Konstrukcja maszyny jest solidna poprzez wykonane ramiona oraz mocowanie głowicy bijakowej ze stali kutej. Spiralny rotor z podwójnym rzędem noży wydłuża żywotność bijaków oraz wpływa na jakość koszenia. Pompa żeliwna dodatkowo stanowi zabezpieczenie. System głowicy pływającej zapewnia płynne kopiowanie terenu.

Hydrauliczne kosiarki wysięgnikowe



System głowicy pływającej

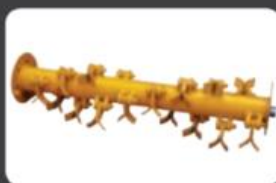

System spiralnego rozmieszczenia noży w dwóch rzędach „OVERLAP”



Ramiona wykonane ze stali kutej




Mocowanie głowicy bijakowej wykonane z kutej stali

FERRI®



TM 46 Farm
TM 46 Trial
TM 56 Farm
TM 56 Trial

Mechaniczny bezpiecznik cofający ramie przy najechaniu na przeszkodę



NARZĘDZIA



Klasyczne sterowanie linkowe



Sterowanie elektryczne



Pompa hydrauliczna wykonana z żeliwa



Silnik hydrauliczny wykonany z żeliwa



Listwa tnąca


Hydrauliczne kosiarki wysięgnikowe




Dane techniczne		TM			
Model		TM46		TM56	
		Trial	Farm	Trial	Farm
Zasięg pracy	m	4,56	4,56	5,48	5,48
Waga maszyny	Kg	700	742	710	752
Zaczepek na trójpuncie	Cat.	II		II	
Pojemność zbiornika oleju	l	125		125	
Obroty WOM	Rpm	540		540	

Głowica bijakowa		TID100	TI100	
Szerokość robocza	m	1,00	1,00	 TRIAL Serie TID (Trial)
Prędkość rotora	Rpm UpM	3.000	3.100	
Prędkość końcówki noża	m/sec	60	60	
Kąt obrotu głowicy		190°	190°	Napęd bezpośredni  Serie TI (Farm) Napęd bezpośredni
Waga maszyny	Kg	129	175	
Moc rotora	KM	35	35	
Moc układu hydraulicznego	KM	45	45	

Pozycje robocze		TM46 Trial - Farm	TM56 Trial - Farm
A	m	4,56	5,48
B	m	3,09	3,95
C	m	1,25	1,25
D	m	2,56	3,14
E	m	4,91	5,83
F	m	0,99	0,91
G	m	1,73	1,89
H	m	4,16	5,08
I	m	0,06	0,23

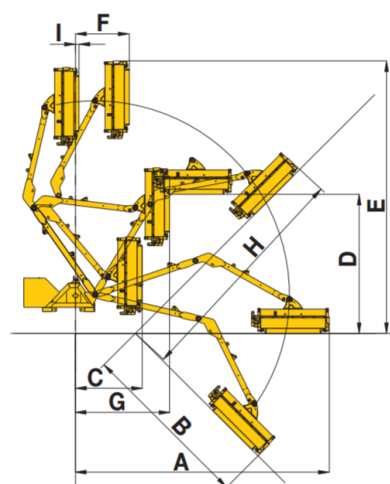

Ciągnik								
KM		50	60	70	80	Wymagana masa ciągnika	Wymagana wysokość ciągnika	
TM46						2500 kg	1,80 m	
TM56						2800 kg	1,80 m	

Noże		N°
TID100 Montowane wymiennie na tym samym rotorze		
Uniwersalne noże do trawy, krzewów, gałęzi i drobnego drewna	Ø max 3 cm 	36+18
Noże typu "Y" do trawy i krzewów	Ø max 2 cm 	36
Ostrza do trawy, żywopłotów oraz krzewów	Ø max 2 cm 	18
TI100 Montowane wymiennie na tym samym rotorze		
Noże typu "Y" do traw, gałęzi oraz krzewów	Ø max 3 cm 	36
Młotki typu "T" do ciężkich zakrzaczeń	Ø max 4 cm 	18



Adres: ul. Szkolna 1A, 63-023 Solec Wielkopolski
 Mail: komunalny.pl@gmail.com
 Telefon: Szymon 507 120 691 / Przemysław 730 596 598
 Strona internetowa: www.maszyny-komunalny.pl

